



PORTER
PIAGGIO **NP6**
THE CITY TRUCK





THE CITY TRUCK : PERFORMANCES EXTRALARGE POUR UNE TAILLE REDUITE

Conçu pour exceller dans le transport de marchandises et matériaux sur courtes distances, le Porter NP6 est le véhicule utilitaire idéal pour se déplacer en milieu urbain, toujours plus congestionné et régulé par de strictes restrictions anti-pollution. Grâce à sa configuration, le Porter NP6 se distingue de ses concurrents étant le seul à garantir à la fois charge utile maximale, encombrements réduits, grande maniabilité et moteurs Eco-friendly. La possibilité d'associer des versions à empattement court ou long à un essieu arrière à roues simples ou jumelées confère au Porter NP6 un haut potentiel de carrossage, lui permettant de supporter de multiples applications pour des performances en mesure de satisfaire les exigences professionnelles les plus élevées. En outre, le travail à bord du Porter NP6 est plus confortable et sécurisé grâce aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).

UNE CONFIGURATION CONÇUE ET DÉVELOPPÉE POUR LA VILLE



CABINE COMPACTE: SEULEMENT 1.640 mm

Grâce à ses dimensions compactes, le véhicule assure une plus grande maniabilité dans les centres-villes, permettant d'accomplir le travail même dans les espaces les plus restreints.



SYSTEME D'AIDE A LA CONDUITE

Ils détectent les situations dangereuses dans l'environnement avant même qu'elles ne se produisent et aident le conducteur à éviter les risques.



CHARGE AU CHÂSSIS JUSQU'À 1.640 KG¹



MOTORISATIONS ECOCOMPATIBLES

Les motorisations Essence + GPL ou Essence + Méthane permettent une réduction des émissions polluantes..



CONFIGURATION PROFESSIONNELLE


Le châssis robuste à longerons en acier à haute résistance et section rectangulaire, associé à la suspension arrière à ressorts paraboliques deux lames, garantit les meilleures performances de sa catégorie en termes de charge utile.

(1) Version châssis TW GPL SR Optimus

CHAQUE MODÈLE EST DISPONIBLE EN

4 EMPATTEMENTS

Pas moins de quatre architectures de véhicule associant les versions à empattement court ou long à l'essieu arrière à roues simples ou jumelées.

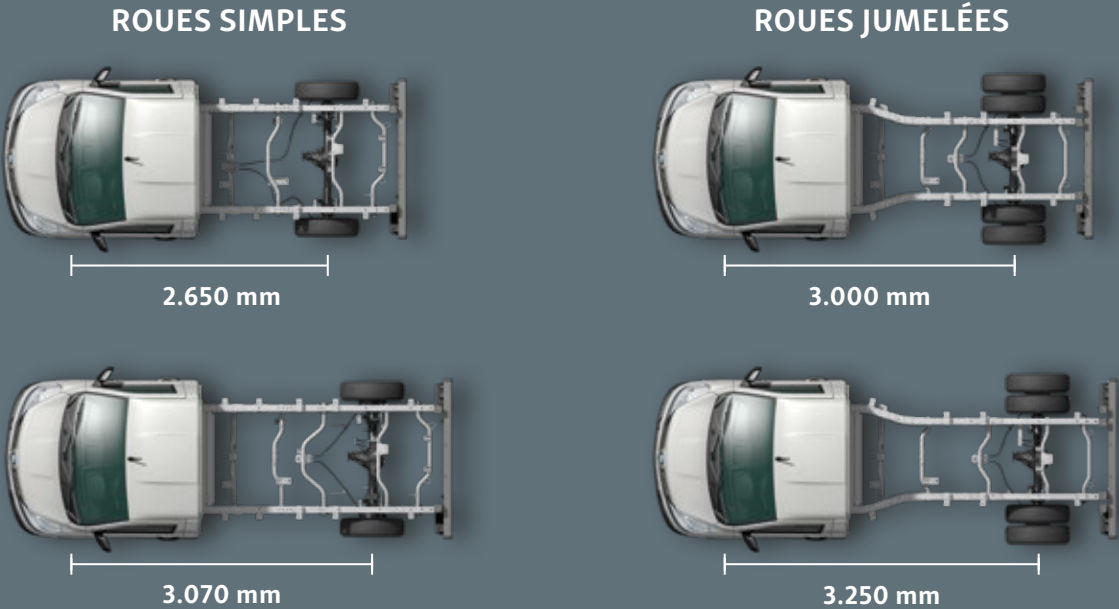


2 MOTORISATIONS

Efficacité et puissance dans une gamme entièrement eco-friendly grâce aux deux motorisations à propulsion combinée.



4 NIVEAUX D'ÉQUIPEMENT

La flexibilité du Porter NP6 est également évidente en termes d'équipements : quatre options disponibles afin de trouver l'équipement du véhicule qui répond le mieux aux exigences de travail et au niveau de confort souhaité par le client.

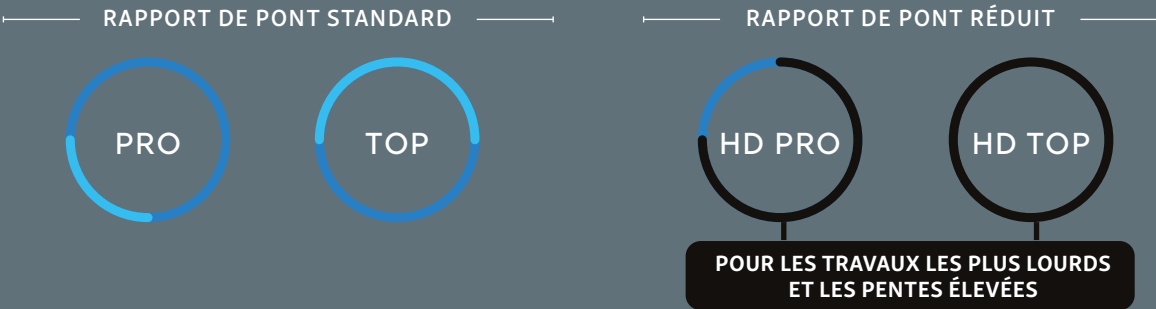

DEUX MOTORISATIONS DISTINCTES

Le Porter NP6 offre une **gamme totalement eco-friendly** grâce à ses moteurs à propulsion combinée (Essence + GPL/GNV). Le choix **VERT** constitue non seulement des avantages tangibles pour le client en termes de réduction des coûts de carburant, mais aussi une solution pour les dernières exigences du travail dans le contexte urbain.

4 temps cycle d'Otto, 4 cylindres en ligne longitudinale, cylindrée 1,5 l, distribution à 16 soupapes avec double arbre à cames en tête entraîné par chaîne, double variateur de phase sur l'admission et l'échappement, bloc-moteur et culasse en alliage d'aluminium, Euro 6Ebis-FCM.

Carburant	Essence + GPL	Essence + GNV
Cylindrée	1.498 cm ³	
Alésage et course mm	74 x 87,1	
Puissance maximale (kW@tr/min) ¹	75 @ 6.000	68 @ 6.000
Couple maximum (Nm@tr/min) ¹	132 @ 4.500	118 @ 4.500
Puissance maximale (kW@tr/min) ²	78 @ 6.000	
Couple maximum (Nm@tr/min) ²	136 @ 4.500	

(1) Puissance et couple maximum en référence au fonctionnement au GPL/GNV
(2) Puissance et couple maximum en référence au fonctionnement à l'essence



DEUX VERSIONS EN FONCTION DU CHAMP D'ACTION


SHORT RANGE
AVEC DES RÉSERVOIRS GPL OU GNV À CAPACITÉ RÉDUITE

LONG RANGE
AVEC DES RÉSERVOIRS GPL OU GNV À CAPACITÉ PLUS ÉLEVÉE



PORTER
PIAGGIO **NPS**

SUR MESURE POUR VOTRE ACTIVITÉ

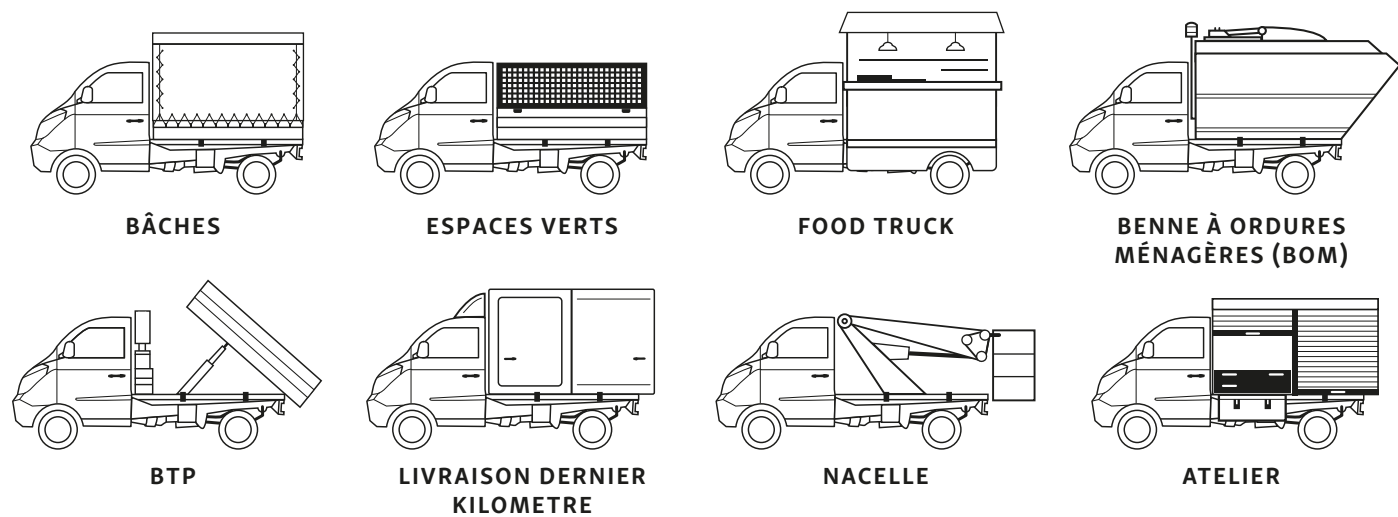

Avec le Porter NP6 Châssis il est possible d'obtenir des **transformations** aux performances similaires à celles normalement montées sur les véhicules de dimensions supérieures mais pour des **encombrements résolument plus limités**.

ESSENCE + GPL ☒

VERSIONS	VERSION ROUES SIMPLES			
	SHORT RANGE	LONG RANGE	LONG RANGE	SHORT RANGE OPTIMUS
EMPATTEMENT (mm)	2.650		3.070	
DIMENSION (long. x larg. x hau.) (mm)	4.085 x 1.640 x 1.840		4.505 x 1.640 x 1.840	
PTAC (kg)	2.120	2.260	2.400	2.400
CHARGE UTILE (kg)	1.075	1.190	1.275	1.295

VERSIONS	VERSION ROUES JUMELÉES			
	LONG RANGE	SHORT RANGE OPTIMUS	LONG RANGE	SHORT RANGE OPTIMUS
EMPATTEMENT (mm)	3.000		3.250	
DIMENSION (long. x larg. x hau.) (mm)	4.435 x 1.720 x 1.840		4.685 x 1.720 x 1.840	
PTAC (kg)	2.800	2.800	2.800	2.800
CHARGE UTILE (kg)	1.610	1.640	1.595	1.625

PROFESSIONNEL DES TRANSFORMATIONS



RÉSISTANCE

Fixation renforcée de la cabine sur les longerons

PERFORMANCES

Châssis à longerons en acier à haute résistance et section rectangulaire de dimensions maximales 237 x 65 mm

STABILITÉ

Suspensions paraboliques à deux lames

FLEXIBILITÉ

4 châssis pour un fort potentiel de carrossage

PUISSANCE

Prédisposition de prise de force tant au niveau du moteur que de la boîte de vitesses, en mesure de prélever jusqu'à 16 kW. La prise de force sur la boîte est en outre disponible en accessoire.



ESSENCE + MÉTHANE ☐

VERSIONS	VERSION ROUES SIMPLES			
	SHORT RANGE	LONG RANGE	LONG RANGE	SHORT RANGE OPTIMUS
EMPATTEMENT (mm)	2.650		3.070	
DIMENSION (long. x larg. x h.) (mm)	4.085 x 1.640 x 1.840		4.505 x 1.640 x 1.840	
PTAC (kg)	2.120	2.260	2.400	2.400
CHARGE UTILE (kg)	1.1055	1.130	1.215	1.275

VERSIONS	VERSION ROUES JUMELÉES			
	LONG RANGE	SHORT RANGE OPTIMUS	LONG RANGE	SHORT RANGE OPTIMUS
EMPATTEMENT (mm)	3.000		3.250	
DIMENSIONS (long. x larg. x h.) (mm)	4.435 x 1.720 x 1.840		4.685 x 1.720 x 1.840	
PTAC (kg)	2.800	2.800	2.800	2.800
CHARGE UTILE (kg)	1.500	1.580	1.485	1.565

PROFESSIONNEL DES TRANSFORMATIONS



CHARGE UTILE
JUSQU'À 1,6 T



ENCOMBREMENTS
RÉDUITS



FLEXIBILITÉ ACCRUE :
4 EMPATTEMENTS
ASSOCIANT VERSIONS À
ROUES SIMPLES ET JUMELÉES

NACELLES

Solution idéale pour la construction des bâtiments, l'entretien des infrastructures urbaines et des espaces verts.

HAUTEUR MAXIMALE
JUSQU'À 16 M

DÉPORT MAXIMAL
(LAT/AR) : 7,5 / 9,6 M



HYGIÈNE URBAINE

Destinée à la collecte et au transport des déchets dans les centres-villes, les rues étroites et les zones piétonnes.

VOLUME UTILE JUSQU'À 5 M³
CHARGE UTILE JUSQU'À 850 KG

Pour les activités de nettoyage des rues, de lavage et d'assainissement.

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR JUSQU'À 1.000 l



LIVRAISON DERNIER KILOMETRE

Fourgons et Caisses messageries pour le transport de marchandises à température ambiante et dirigée.

VOLUME UTILE JUSQU'À 10 M³



BENNE GRUE

Facilite le chargement et la manutention des matériaux encombrants.

HAUTEUR MAXIMALE
JUSQU'À 5 M

CAPACITÉ DE LEVAGE
JUSQU'À 900 KG

PORTER
PIAGGIO NP6


LA FLEXIBILITÉ AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

Cette page montre une sélection de quelques-uns des nombreux carrossages qui peuvent être réalisés sur la version Châssis du Porter NP6 et a ainsi pour objectif de montrer le fort potentiel et la flexibilité du véhicule. Il s'agit donc de carrosseries qui ne font pas partie de l'offre de Piaggio Commercial.



PORTER
PIAGGIO NPS

AUX CÔTÉS DES PROFESSIONNELS

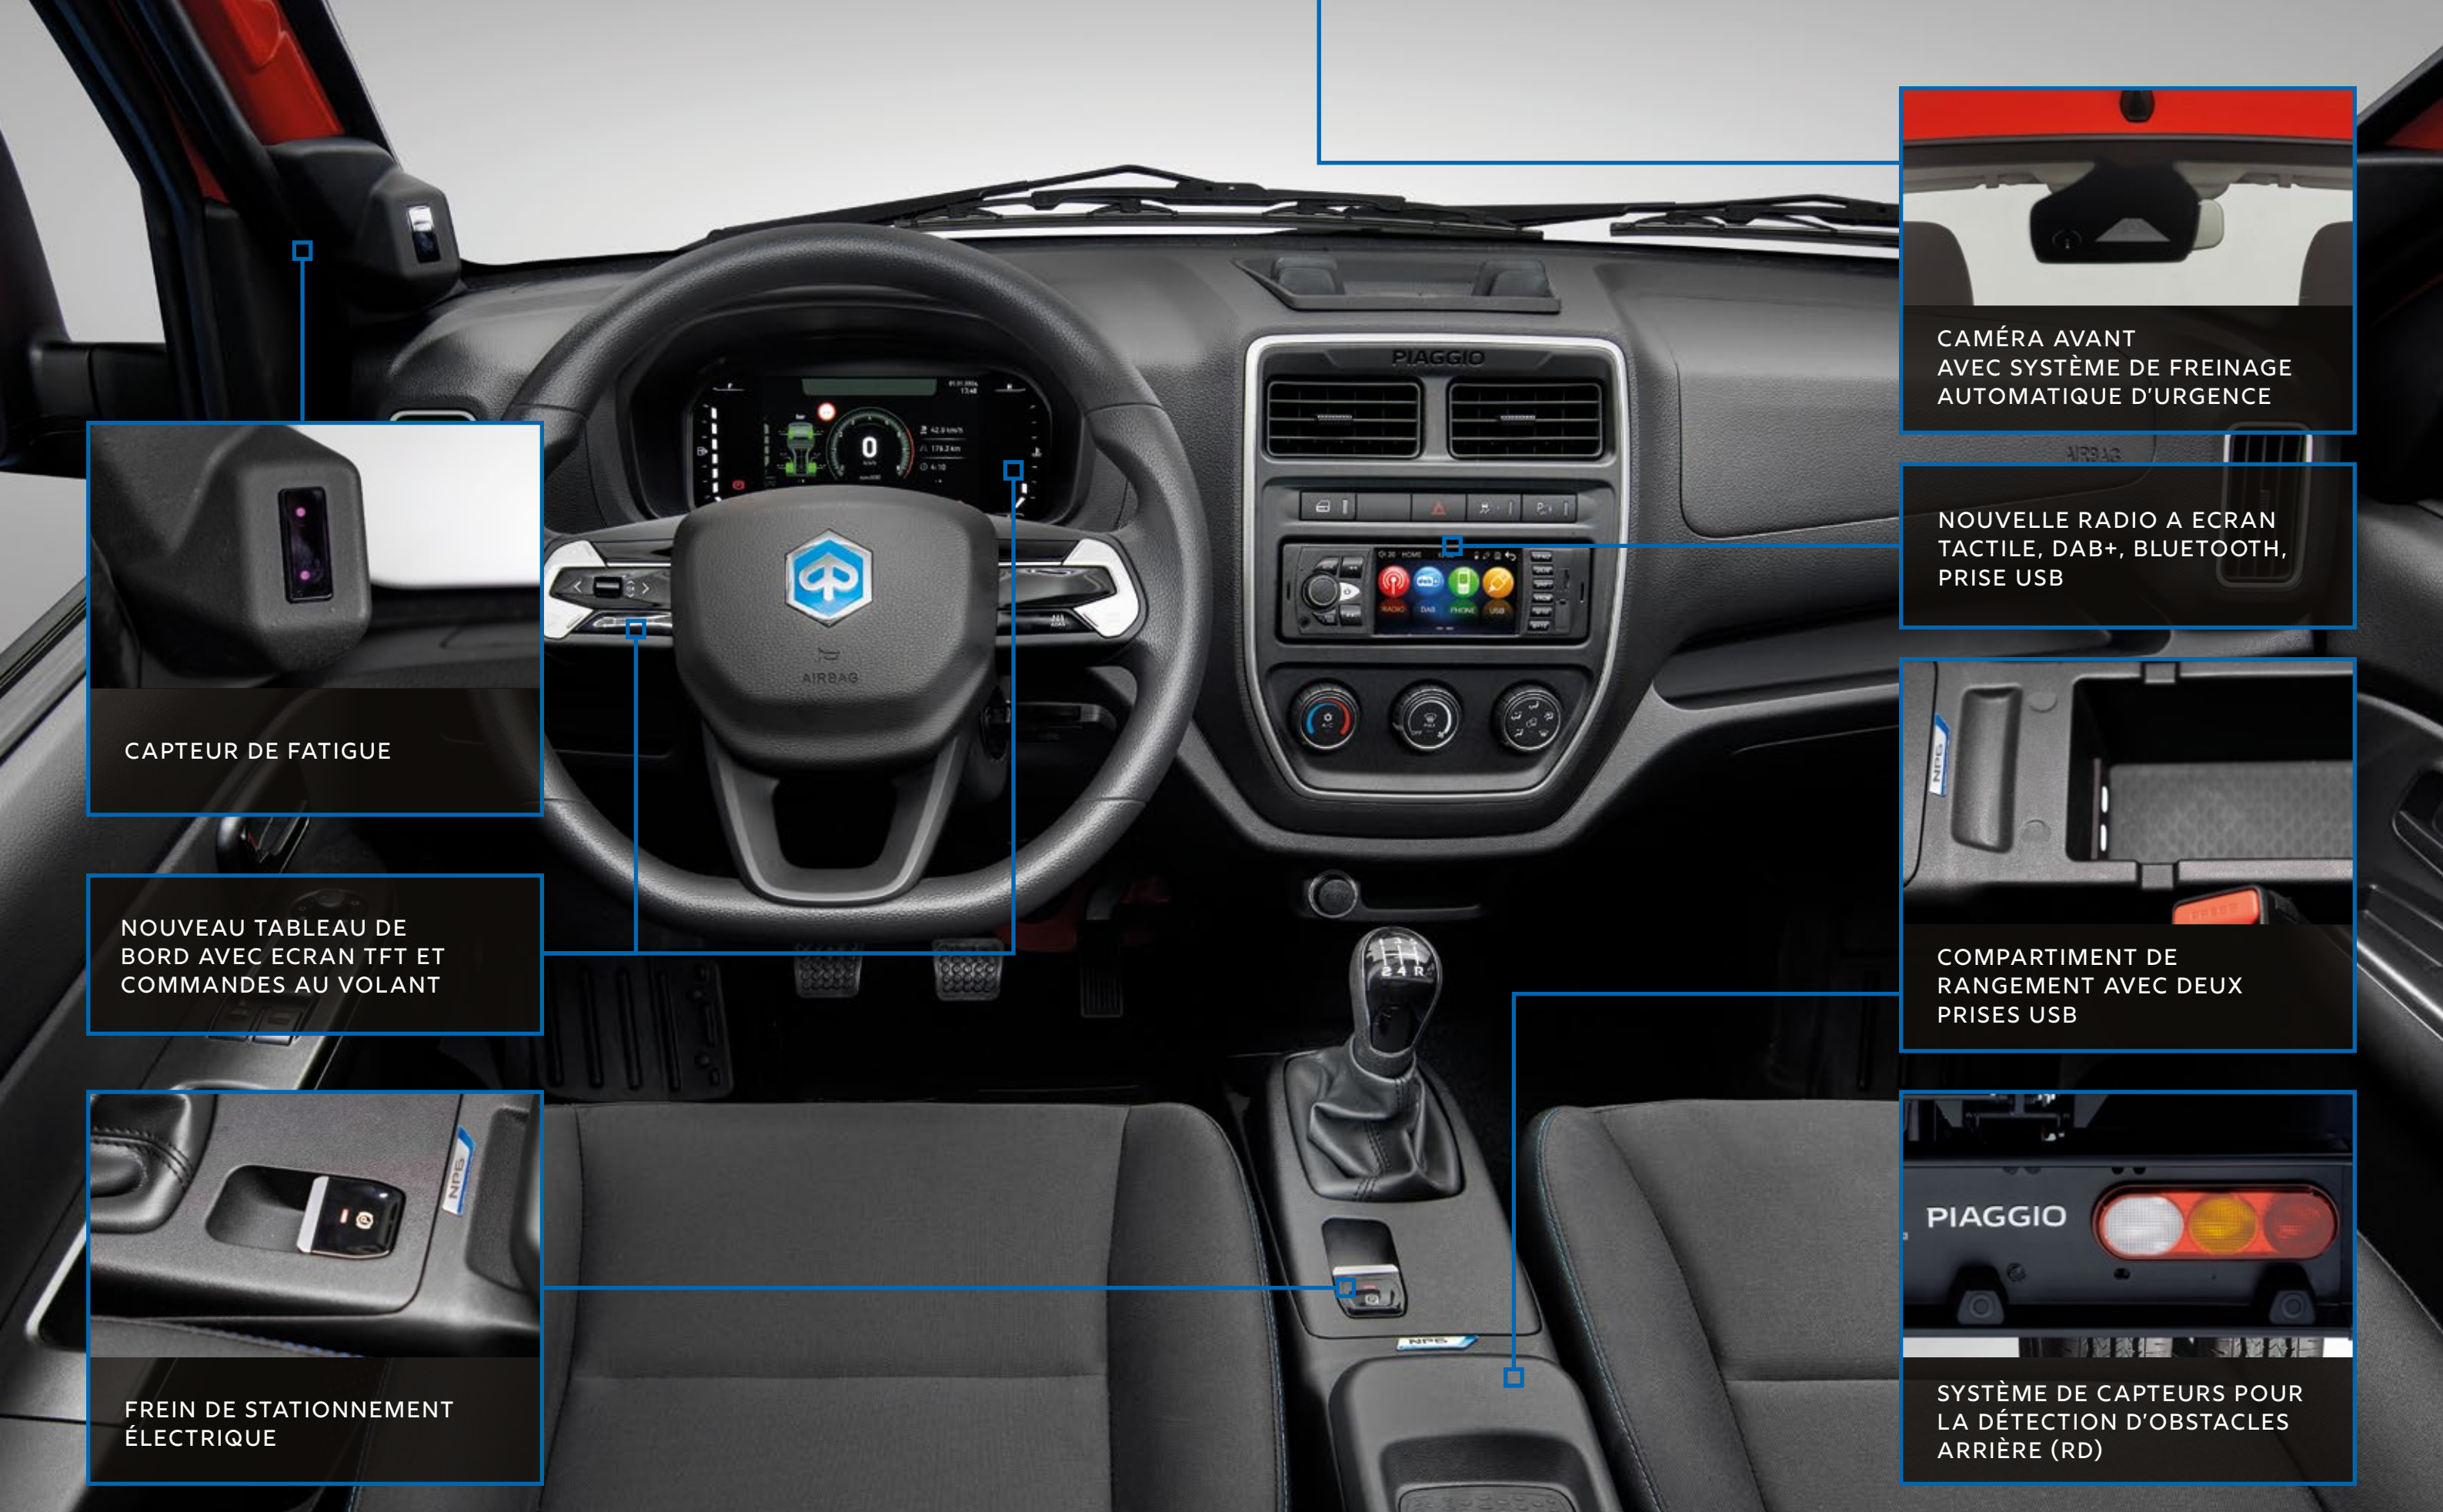

CAPTEUR DE FATIGUE

NOUVEAU TABLEAU DE
BORD AVEC ECRAN TFT ET
COMMANDES AU VOLANT

FREIN DE STATIONNEMENT
ÉLECTRIQUE

CAMÉRA AVANT
AVEC SYSTÈME DE FREINAGE
AUTOMATIQUE D'URGENCE


NOUVELLE RADIO A ECRAN
TACTILE, DAB+, BLUETOOTH,
PRISE USB

COMPARTIMENT DE
RANGEMENT AVEC DEUX
PRISES USB

SYSTÈME DE CAPTEURS POUR
LA DÉTECTION D'OBSTACLES
ARRIÈRE (RD)

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Porter NP6 est conforme aux normes européennes les plus strictes en matière de sécurité (GSR II, Règlement Général de Sécurité, deuxième étape) vous permettant de travailler en toute sérénité ainsi qu'en pleine efficacité.

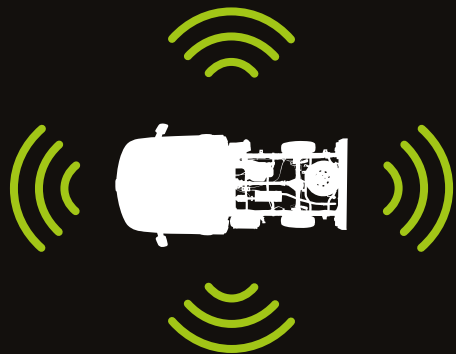

ELKS

ASSISTANTE MANTENIMENT DE CORSIE

L'assistant de maintien de voie utilise une caméra placée derrière le pare-brise pour détecter les marquages au sol devant le véhicule et surveiller leur position.

ALERTE FATIGUE DU CHAUFFEUR
DDAW

Surveiller le niveau d'attention du conducteur et le prévenir si nécessaire.

ISA

SYSTÈME INTELLIGENT DÉTECTION DE VITESSE

Le système intelligent de détection de la vitesse utilise la caméra pour reconnaître les panneaux de signalisation de vitesse et avertir le conducteur qu'il dépasse la limite.

SYSTÈME DE CONTRÔLE GLISSEMENT
TSM

Permet de prévenir les embardées dues aux oscillations verticales provoquées par la présence d'une remorque lors du freinage, du braquage ou en raison de vents latéraux.

ECALL

E-CALL

Déclenche automatiquement un appel permettant de recevoir rapidement l'assistance routière dans toute l'Europe.

SYSTÈME DU FREINAGE ASSISTÉ
HBA

Génère le maximum de la puissance de freinage disponible, en cas de pression insuffisante sur la pédale de frein.

ARP

SYSTÈME DE PRÉVENTION ANTI-REVERSEMENT

Reconnaît un renversement imminent et applique une force de freinage de manière sélective sur les roues pour repositionner le véhicule de manière stable.

CONTRÔLE DE TRACTION
TCS

Reconnaît une différence de vitesse entre les deux roues motrices et applique la force de freinage sur la roue qui a la plus grande vitesse.

PCW

SYSTÈME D'ASSISTANCE AU PARKING

Système qui, grâce à des capteurs échographie installée sur le pare-chocs arrière, signale la présence de obstacles dans la zone entourant le véhicule facilite les manœuvres dans les espaces confinés en marche arrière.

SYSTÈME DE FREINAGE URGENCE AUTOMATIQUE
AEB

Détecte les collisions potentielles avec les véhicules, piétons ou cyclistes, fournissant un avertissement collision frontale et freinage automatiquement pour l'éviter et/ou réduire la gravité de l'impact.

ELKS - EMERGENCY LANE KEEPING ASSIST / ISA - INTELLIGENT SPEED DETECTION SYSTEM / ECALL - EMERGENCY CALL
ARP - ACTIVE ROLL-OVER PREVENTION / PCW - PARKING COLLISION WARNING / DDAW - DRIVER DROWSINESS AND ATTENTION WARNING
TSM - TRAILER SWAY MITIGATION / HBA - HYDRAULIC BRAKE ASSIST / TCS - TRACTION CONTROL SYSTEM
AEB - AUTONOMOUS EMERGENCY BREAKING

ÉQUIPEMENTS

Afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques, le Porter NP6 est disponible en quatre niveaux d'équipement qui comprennent, outre les accessoires modernes de série, une large gamme de dispositifs destinés à améliorer la qualité de vie à bord et les fonctions du véhicule.

Climatisation manuelle (1)
Radio DAB/DAB+ touch avec Bluetooth
Volant avec commandes
Tableau de bord numérique avec ordinateur de bord
Rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables et réglables électriquement (1)
Lève-vitres électriques
Console centrale avec boîte à gants et deux prises USB
Étui à lunettes
Support pour téléphone portable avec port de recharge USB
Prise de courant 12 V
Réglage électrique du niveau des phares
Feux antibrouillard (2)
Pare-chocs en teinte carrosserie (1)
Capteurs de stationnement arrière
Aide au démarrage en côte
Direction assistée électrique
Frein de stationnement électrique
TPMS avec indication de la pression
Antidémarrage
Suspension arrière à ressorts paraboliques
Capteur de pluie et crépusculaire
Kit anti-crevaison (3)
Installation prévue pour équipements
Connecteur pour équipementiers
Airbag conducteur et passager
Système de contrôle électronique de stabilité (ESC)
Système de freinage antiblocage (ABS)
Système de répartition de la force de freinage (EDB)
Système de contrôle de traction (ASR)

(1) non disponible sur les versions PRO et HD PRO
(2) disponible en accessoire chez le Revendeur sur la version PRO
(3) Roue de secours disponible uniquement en accessoire

FONCTIONNALITÉS DE CONDUITE

ACCESSOIRES



HOUSSES DE SIÈGE



TAPIS EN
CAOUTCHOUC



ANTIVOL



MARCHE-PIED
ACCÈS CABINE



BOÎTE
À OUTILS



CROCHET
D'ATTELAGE



POURQUOI CHOISIR LES PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE PIAGGIO?

POUR LES PERFORMANCES

Pour protéger et conserver les prestations et la valeur du véhicule dans le temps, tout en optimisant la sécurité et les performances.

POUR LA QUALITÉ

Les composants d'origine sont conformes aux normes de qualité Piaggio et garantissent l'efficacité et la sécurité au travail.

POUR LA LOGISTIQUE

Livraison en 24 heures des pièces détachées susceptibles de provoquer l'arrêt du véhicule. Système de suivi du magasin Piaggio au centre de destination. Visibilité du stock virtuel de pièces détachées du réseau Piaggio Véhicules Utilitaires.

POUR LA COMPÉTITIVITÉ

Piaggio Véhicules Utilitaires offre une gamme de pièces détachées à prix compétitif par rapport aux autres marques.



POUR L'EFFICACITÉ

Notre réseau est équipé d'outils électroniques et techniques de dernière génération, qui permettent, sur place ou à distance, de rester attentif au client.

**PARCE QUE LA QUALITÉ ET LA
SÉCURITÉ PIAGGIO SONT LES
ALLIÉS DE VOTRE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE.**

00800-81829800

0805-540654

CUSTOMER CARE

Customer Care Piaggio Véhicules Utilitaires: un service dédié pour connaître vos besoins et nous faire part de vos impressions.

SERVICE DE DÉPANNAGE

Service de dépannage Piaggio Véhicules Utilitaires: un service à disposition 24h/24 en cas de besoin.



Scannez le CODE QR et visitez le site commercial.piaggio.com

La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques à tout moment. Les pièces détachées d'origine Piaggio offrent un label de qualité et permettent de conserver les performances du véhicule.



commercial.piaggio.com

La marque



appartient à Piaggio & C Spa

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 14001 =

COMPANY WITH
SAFETY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= OHSAS 18001 =

2 ANS
de garantie

2 ANS
de service dépannage

Aux conditions décrites dans les brochures d'information

CACHET DISTRIBUTEUR



commercial.piaggio.com